

型号： SS-MF022-8040

应用于制药, 生物, 食品和乳制品行业 ■

产品描述

膜化学成份：	聚偏氟乙烯 (PVDF)
截留分子量：	0.22 μm
结构：	卷式卫生级网格外观, 有挡板
流道网：	F=31 mil, G=46 mil, H=65 mil, I=80 mil
膜元件外观：	N= 无留尾； T= 有留尾

规格参数

①我公司提供特殊流道膜元件的定制服务

有效膜面积

FN/T 流道(31mil)	GN/T 流道(46mil)	HN/T 流道(65mil)	IN/T 流道(80mil)
ft ² (m ²)	ft ² (m ²)	ft ² (m ²)	ft ² (m ²)
370(34.3)	270(25.0)	210(19.5)	189(17.5)

操作条件


①特殊行业应用请联系我们

推荐操作压力 (25℃)：	14.5-36 psi (1-2.5 bar)
最大操作压力：	50.7 psi (3.5 bar)
运行温度范围：	41-131° F (5-55℃)
清洗温度范围：	105-122° F (40-50℃)
连续运行pH范围 (25℃)：	2.0-10.0
在线清洗pH范围：	1.8-11.0
特殊行业应用请联系我们	

设计参数

进料量：	F 流道：:95-108 gpm
	G 流道：120-134 gpm
	H 流道：142-158 gpm
	I 流道：165-183 gpm
单只膜元件设计降压：	F 流道：5-15 psi (0.3-1.0 bar)
	G 流道：5-20 psi (0.3-1.4 bar)
	H 或 I 流道：10-20 psi (0.7-1.4 bar)

外形尺寸

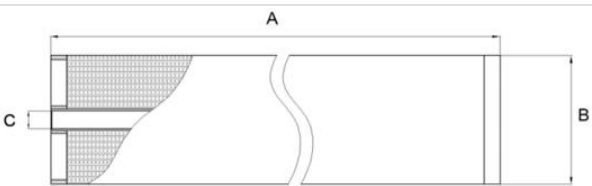

型号	A inches (mm)	B inches (mm)	C inches (mm)
SS-MF022-8040	40.0(1016)	7.9(201)	1.138(28.9)