

型号: SS-UE100-4040(OD)

应用于制药,生物,食品和乳制品行业

产品描述

膜化学成份:	聚醚砜
截留分子量:	100000 道尔顿
结构:	卷式卫生级网格外观,
流道网:	F=31 mil, G=46 mil
膜元件外观:	N= 无留尾; T= 有留尾

规格参数

我公司提供特殊流道膜元件的定制服务 ①

型号	有效膜面积	产水量
SS-UE100-4040-F	8.4 m ²	950 L/h
SS-UE100-4040-G	6.7 m ²	760 L/h
SS-UE100-4040-H	5 m ²	570 L/h


操作条件

特殊行业应用请联系我们 ①

推荐操作压力(25℃):	30-120 psi (2.1-8.3 bar)
最大操作压力(25℃):	140 psi (9.7 bar)
运行温度范围:	35-122° F (2-50℃)
清洗温度范围:	104-122° F (40-50℃)
连续运行pH范围(25℃):	2.0-10.0
在线清洗pH范围:	1.8-11.0

特殊行业应用请联系我们

外形尺寸

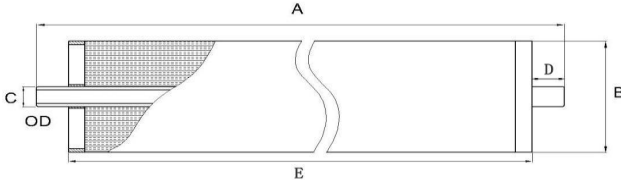

型号	A inches (mm)	B inches (mm)	C inches (mm)
SS-UE100-4040	40.0 (1016)	3.9 (99)	0.750 (19)